

Panasonic

BUSINESS

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式 アナログ出力対応 HD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ WV-S1511LDN (PoE受電方式 DC12V)

オープン価格

<3.6倍パリアフォーカルレンズ><カメラ取付台 付属><落下防止ワイヤー 付属><ワイヤー取付金具 付属>※レンズ交換不可。
PoEカメラ電源ユニット、PoE対応HUBを使わない場合 別売ACアダプター WV-PS16 本体希望小売価格 8,000円(税抜)が必要です。

アドバンスド
親水コーティング

SD (EXTREME Super Dynamic)
144dB

※30fpsモード時のみ

H.265 H.264 JPEG

iA

インテリジェントオート機能

HD High Definition 720/60p

day/night IR removable

NO FUMIDIFICATION

IR LED

カラー白黒自動切替 IRカットフィルター切替

除湿素子搭載

赤外線照明 (IR LED) 搭載

Fog sand Compensation

HLC

i-VMD オプション Type4

IP66 standard

霧補正機能

強光補正機能

※1

※1: i-VMD [Type4] 侵入検知/滞留検知/方向検知/ラインクロス検知/物体検知/妨害検知/顔検出 (本機能はWV-SAE200Wのみに含まれます)

HD (1280×720) /30・60fps
H.265, H.264 / JPEG

IPRO
EXTREME

アナログカメラからネットワークカメラへの段階的な置き換えを円滑化するアナログ出力対応の屋外モデル

監視用モニター (CVBS・NTSC入力) の常時接続に対応

ネットワーク経由でのPCによる監視に比較して、遅延の少ない※2映像監視が可能です。(カメラの操作、設定はネットワークで接続したPCから行います)

※2: 同軸ケーブルで接続した場合。

- 監視用モニター (CVBS・NTSC入力) の常時接続に対応。画角調整時以外にも活用可能。
- 同軸ケーブル (5C-2V, 5C-FB) 使用時、映像信号が実用可能であることを確認済み。
- i-PRO EXTREMEカメラとして高画質・高性能を実現。さらにアナログ出力でも色再現性、感度などが当社アナログカメラ同等品より向上。

◎音声出力端子をモニター出力端子に変更しているため音声出力機能がご利用になれません。また、設置環境によってRCA-BNC変換プラグと3.5 mm-RCA変換コードが別途必要となります。


【アナログ出力時の制限事項】

- カメラの操作や設定はネットワークで接続したPCから行います。一部の設定変更を行うと一定時間黒画面となることがあります。
- 同軸ケーブルを経由しての操作、設定、電源供給には対応していません。カメラ駆動ユニットには接続しないでください。
- 弊社レコーダー等に対する同軸ケーブルを経由してのVMDアラーム通知には対応していません。
- 多重VD同期 (VD2) には対応していません。スイッチャー等に接続した場合、切り替え時に映像が乱れる場合があります。

弊社独自の顔スマートコーディング技術※3を搭載したH.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現

従来のH.264圧縮方式に加えてH.265圧縮方式での動作を可能にし、顔スマートコーディング技術と組み合わせて、弊社従来モデルに比べ、データ量を最大50%削減できます。

※3: 被写体の「顔」と動体位置をカメラが学習し、「顔」部分のみを高精細データで送信することで大幅に帯域削減する技術。



弊社独自のインテリジェントオート (iA) 機能により視認が厳しい環境での識別性を向上

スーパーダイナミック機能の改善とシャッタースピード最適化で、移動する人や車の輪郭、ヘッドライトに照らされているナンバープレートの識別性を向上しました。また、顔の位置を自動判別し明るさを調整することによって、背景の明るさが変化したときの顔の判別性を向上しました。

オートフォーカス機能 (AF) を搭載

本機の操作ボタンまたは設定メニューで、レンズのフォーカスリングを駆動させることにより自動的にピント調整できます。

SDメモリーカード※4スロットを搭載

アラーム発生時やスケジュール設定、ウェブブラウザ画面からの手動操作で、SDメモリーカードにH.265/H.264動画またはJPEG画像を保存できます。また、カメラ自身のFTP定期送信エラー時に、JPEG画像を保存したり、ネットワークディスクレコーダーとの通信異常時にJPEG、H.265/H.264 (MP4ファイル) を保存します。(ダウンロード可能)

※4: SDXC/SDHC/SDメモリーカードをSDメモリーカードと表記しています。動作確認済SDメモリーカードについては、<https://sol.panasonic.biz/security/media/media.pdf> をご参照ください。

暗号通信、改ざん検知機能を搭載することでセキュア性を向上

- データやSDメモリーカード※4を持ち去られても漏洩をブロック (データの暗号化・改ざん検知) カメラからの映像を暗号化・電子署名に対応。

- 覗き見をシャットアウト (通信の暗号化) ※5 認証機関発行の証明書を使用したSSL通信を実現。


※5: 弊社製i-PRO EXTREMEネットワークディスクレコーダーとの組み合わせで使用の場合はセキュア拡張キットが必要です。セキュア拡張キットについては、<https://sol.panasonic.biz/security/software/nxs/index.html> をご参照ください。

■ 定格 WV-S1511LDN

※2019年10月発行時点の情報です。最新情報については <https://sol.panasonic.biz/security/support/download/index.html> から「プロダクトサーチ」より仕様書をご覧ください。

基本	
電源*1	DC12 V、PoE (IEEE802.3af 準拠)
消費電力*1	DC12 V : 750 mA / 約9.0 W PoE DC 48 V : 195 mA / 約9.4 W(クラス0機器)
使用環境	使用温度範囲: -40℃ ~ +60℃*2 (電源投入時: -30℃ ~ +60℃) 使用湿度範囲: 10% ~ 100% (結露しないこと)
保存環境	保存温度範囲: -30℃ ~ +60℃ / 保存湿度範囲: 10% ~ 95% (結露しないこと)
モニター出力*3 (監視用 / 調整用)	VBS: 1.0 V(p-p) / 75 Ω コンプジット信号 / φ3.5 mm ミニジャック (監視用)、ピンジャック (調整用) NTSCもしくはPAL出力可能 (INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) 同期方式: 内部同期
外部I/O端子	解像度: 水平500TV 本以上(中心部) / 垂直450TV 本以上(中心部) ALARM IN 1 (アラーム入力 / 白黒切換入力 / 自動時刻調整入力) 1 端子 ALARM IN 2 (アラーム入力2 / アラーム出力) 1 端子、ALARM IN 3 (アラーム入力3 / AUX 出力) 1 端子
オーディオ入力	φ3.5 mm ステレオミニジャック マイク入力時 使用可能マイク: プラグインパワー方式 (感度: -48 dB ± 3 dB (0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz)) 入力インピーダンス: 約2 kΩ 不平衡、供給電圧: 2.5 V ± 0.5 V ライン入力時 入力レベル: 約-10 dBV
防水性	防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66 (IEC 60529) ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。
耐衝撃性	IK10 (IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。
寸法 / 質量	[幅] 130 mm [高さ] 130 mm [奥行き] 337 mm / 約1.6 kg
仕上げ	本体: アルミダイカスト / 樹脂 シルバーメタリック 外郭ねじ: ステンレス (耐食処理) フロントパネル: ポリカーボネート樹脂 (アドバンスト親水コート対応) クリア
カメラ部	
撮像素子/有効画素数	約1/3型 MOSセンサー / 約240万画素
定画面積/走査方式	5.28 mm (H) × 2.97 mm (V) / フロクレンジ
最低照度	カラー 0.008 lx (F1.6, 最長露光時間: OFF (1/30 s), AGC: 11) 0.0005 lx (F1.6, 最長露光時間: 最大16/30 s, AGC: 11) ※換算値 白黒 0 lx (F1.6, 最長露光時間: OFF (1/30 s), AGC: 11, IR LED 点灯時) 0.004 lx (F1.6, 最長露光時間: OFF (1/30 s), AGC: 11) 0.0003 lx (F1.6, 最長露光時間: 最大16/30 s, AGC: 11) ※換算値
インテリジェントオート (IA)	On / Off
スーパーダイナミック	On / Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 ※60フレームに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOffとなります。
ダイナミックレンジ	144 dB typ. (スーパーダイナミック: On時)
最大ゲイン (AGC)	0から11の範囲でレベル設定が可能
階調補正	0から255の範囲でレベル設定が可能
逆光/強光補正	逆光補正 (BLC) / 強光補正 / Off (スーパーダイナミック、インテリジェントオートが Off 時のみ)
露光補正	On / Off (インテリジェントオート、コントラスト自動調整が Off 時のみ)
露光制御モード	屋外撮影 / フリッカス (50 Hz) / フリッカス (60 Hz) / 固定シャッター
シャッター速度	1/30固定、3/120固定、2/100固定、2/120固定、1/60固定、1/100固定、1/120固定、1/250固定、1/500固定、1/1000固定、1/2000固定、1/4000固定、1/10000固定 ※1/30固定 ~ 2/120固定は30fpsモードのみ ※1/60固定は60fpsモードのみ
最長露光時間	最大1/4000s、最大1/2000s、最大1/1000s、最大1/500s、最大1/250s、最大1/120s、最大1/100s、最大2/120s、最大2/100s、最大3/120s、最大3/100s、最大2/30s、最大4/30s、最大6/30s、最大10/30s、最大16/30s ※最大2/100s、最大3/120sは30fpsモード時のみ
カラー / 白黒切換	Off / On (IR Light Off) / On (IR Light On) / Auto1 (IR Light Off) / Auto2 (IR Light On) / Auto3 (SCC)
IR LED Light	High / Middle / Low / Off 最長照射距離: 40 m
ホワイトバランス	ATW1 / ATW2 / AWC
デジタルノイズリダクション	0から255の範囲でレベル設定が可能
画揺れ補正	On / Off (30fpsモード時のみ設定可能)
プライバシーゾーン	有効 / 無効 (ゾーン設定 最大8ヶ所)
画面内文字表示	On / Off 最大20文字 (アルファベット、カタカナ、数字、記号)
動作検知 (VMD)	有効 / 無効、4エリア設定可能
画像回転	0° (Off) / 90° / 180° (上下反転) / 270°
レンズ部	
ズーム比	3.6倍 光学 / 7.2倍 EX光学ズーム 画像解像度 640×360時 (手動ズーム/電動フォーカス)
デジタルズーム	x1, x2, x4の3段階から選択可能
焦点距離 (f)	2.8 mm ~ 10 mm
最大口径径 (F)	1 : 1.6 (WIDE) ~ 1 : 3.4 (TELE)
フォーカス範囲/絞り範囲	0.3 m ~ ∞ / F1.6 ~ T405
画角 [16:9モード時]	水平: 31° (TELE) ~ 112° (WIDE) 垂直: 17° (TELE) ~ 60° (WIDE)
[4:3モード時]	水平: 26° (TELE) ~ 91° (WIDE) 垂直: 19° (TELE) ~ 67° (WIDE)
カメラ取付台	
調整角度 <天井設置の場合>	水平: ±180° (PAN回転部) 垂直: 0° ~ 100° (TILT回転部) 傾き: -190° ~ +100° (YAW回転部)
<壁設置の場合>	水平: ±100° (TILT回転部) ※ 垂直: ±100° (TILT回転部) ※ 傾き: -190° ~ +100° (YAW回転部) ※PAN回転部の調整により水平 / 垂直を切り替えます。
寸法 / 仕上げ	[幅] 130 mm [高さ] 130 mm (カメラ取付台設置部分) / アルミダイカスト シルバーメタリック

■ 寸法図 (単位: mm)

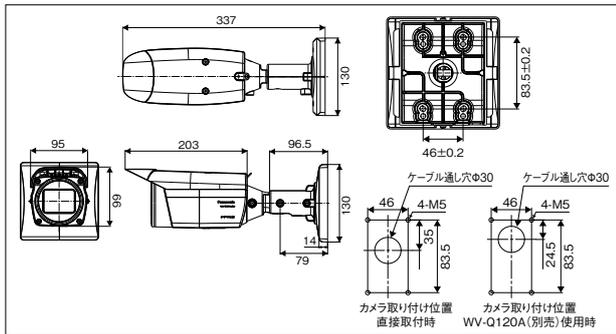

RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです。

ネットワーク部	
ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX, RJ45コネクタ
画像解像度*4	●1.3メガピクセル(16: 9) (30 fps/60 fpsモード) 1280×720、640×360、320×180 H.265・H.264 JPEG (MJPEG)
画像圧縮方式*5	●1.3メガピクセル(4: 3) (30 fpsモード) 1280×960、800×600、VGA、400×300、QVGA
配信モード	固定ビットレート / 可変ビットレート / フレームレート指定 / ベストエフォート配信 フレームレート: 1 fps / 3 fps / 5 fps* / 7.5 fps* / 10 fps* / 12 fps* / 15 fps* / 20 fps* / 30 fps* / 60 fps* ※フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。[*]付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。
1クライアントあたりのビットレート	64 kbps / 128 kbps* / 256 kbps* / 384 kbps* / 512 kbps* / 768 kbps* / 1024 kbps* / 1536 kbps* / 2048 kbps* / 3072 kbps* / 4096 kbps* / 6144 kbps* / 8192 kbps* / 10240 kbps* / 12288 kbps* / 14336 kbps* / 16384 kbps* / 20480 kbps* / 24576 kbps* / -自由入力 ※ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。
画質	●固定ビットレート / フレームレート指定 / ベストエフォート配信の場合: 動き優先 / 標準 / 画質優先 ●可変ビットレートの場合: 0:最高画質 / 1:高画質 / 2:3/4 / 5:標準 / 6:7/8 / 9:低画質 配信方式: ユニキャスト / マルチキャスト
JPEG (MJPEG)	画質選択: 0:最高画質 / 1:高画質 / 2:3/4 / 5:標準 / 6:7/8 / 9:低画質 (0~9の10段階) 配信方式: PULL / PUSH 画像更新速度: 0.1fps / 0.2fps / 0.33fps / 0.5fps / 1fps / 2fps / 3fps / 5fps / 6fps / 10fps / 12fps / 15fps / 30fps (JPEGとH.265・H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり)
スマートコーディング	顔スマートコーディング*: On (顔スマートコーディング) / On (AUTO VIQS) / Off ※顔スマートコーディングは、ストリーム1のみ対応。 GOP (Group of pictures) 制御: On (Advanced) / On (Low) / On (Mid) / Off ※On (Advanced)は、H.265のみ対応
音声圧縮方式	G.726 (ADPCM): 16 kbps / 32 kbps G.711: 64 kbps AAC-LC*6: 64 kbps / 96 kbps / 128 kbps
配信量制御	制限なし / 64 kbps / 128 kbps / 256 kbps / 384 kbps / 512 kbps / 768 kbps / 1024 kbps / 2048 kbps / 4096 kbps / 6144 kbps / 8192 kbps / 10240 kbps / 15360 kbps / 20480 kbps / 25600 kbps / 30720 kbps / 35840 kbps / 40960 kbps / 51200 kbps
対応プロトコル	IPv6: TCP / IP, UDP / IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiSServ IPv4: TCP / IP, UDP / IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiSServ
セキュリティ	ユーザー認証 / ホスト認証 / HTTPS* / 動画ファイルの改ざん検出* ※証明書がプリンストールされています。
最大接続数	14* (カメラ同時接続できるセッション数) ※条件による
FTPクライアント	アラーム画像送信、FTP 定期送信 (FTP 定期送信失敗時、SDメモリーカードにバックアップ可能)
マルチスクリーン	同時に16台のカメラの画像を表示 (自カメラ含む) パナソニック株式会社製(業務用SDメモリーカード) SDメモリーカードの保存可能枚数・時間(目安)、最新の動作確認済みSDメモリーカード情報はこちら ⇒ https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html <管理番号: C0107_C0306_C0307>
動作確認済み SDXC/SDHC/SDメモリーカード(別売)	
携帯電話対応	NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank、JPGC 画像表示、AUX制御(アクセスレベルによる)
携帯端末対応	iPad / iPhone (iOS 4.2.1以降)、Android™ 端末 最新情報はこちら ⇒ https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html <管理番号: C0108>

- *1: 本機の電源に関する情報については、パナソニックのサポートウェブサイト (<https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html>) <管理番号: C0106>を参照してください。
- *2: 常時IR LEDが点灯する環境でご使用になる場合は、-40℃ ~ +50℃でご使用ください。
- *3: 以下の制限事項があります。
・PALモニター用出力に設定した場合、監視用には使用できません。
・モニター出力に画揺れ補正機能は働かせません。・画像回転設定時、モニター出力は以下になります。
[0°(Off)] [90°] 設定時: 回転しない状態になります。[180°(上下反転)] [270°] 設定時: 上下反転した状態になります。
- *4: H.265/H.264は各ストリームごとに選択可能。
- *5: 独立して4ストリームの配信設定が可能です。
- *6: SDメモリーカードへの録音は、AAC-LC (Advanced Audio Coding - Low Complexity) のみ使用します。

■ 対応OSとブラウザ

対応 OS	Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (日本語版)
対応ブラウザ	Internet Explorer 11 / 10 / 9 / 8 (32ビット 日本語版)、Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome™
最新情報はこちら ⇒	https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html <管理番号: C0104/C0122>

- Microsoft、Windows、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- iPad、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- AndroidおよびGoogle Chromeは Google LLCの商標です。 ● FirefoxはMozilla Foundationの登録商標です。

■ 関連商品 (別売)

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

<p>カメラ取付金具 WV-Q120A 本体希望小売価格 6,700円(税抜)</p>	<p>ポール取付金具 WV-Q188 オープン価格</p>	<p>コーナー取付金具 WV-Q189 オープン価格</p>
<p>PoEカメラ電源ユニット WJ-PU104(4ch) / WJ-PU108(8ch) WJ-PU116A(16ch) 各オープン価格 写真はWJ-PU108</p>		
<p>ACアダプター WV-PS16 本体希望小売価格 8,000円(税抜)</p>	<p>●DC12 Vを 使用する場合。</p>	<p>イーサネット送電アダプター BB-HPE2 本体希望小売価格 24,800円(税抜)</p>



IPベースの物理セキュリティ製品向けの規格標準化を推進するフォーラム ONVIF (オープンネットワークビデオインターフェース・フォーラム) が公開しているプロファイル。ONVIFおよびONVIFロコは、ONVIF Inc.の商標です。

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO2排出量削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
- パナソニック製品は、特定の環境負荷物質*の使用を規制するEU RoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。*鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、特定臭素系難燃剤、特定フタル酸エステル

お問い合わせは

パナソニック

システムお客様ご相談センター

パナソニックi-PROセンシングソリューションズ株式会社 〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

パナハ ヨイワ 受付: 9時~17時30分
0120-878-410 (土・日・祝日は受付のみ)

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。(お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合がございます)

ホームページからのお問い合わせは panasonic.biz/cns/cs/cntctus/

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。