

# Panasonic

ワイヤレスプレゼンテーションシステム  
受信機

## TY-WPR1



### セット内容

製品名	受信機
個数	1
梱包外形寸法	W250 x H89 x D180 mm
梱包重量	1.2 kg
付属品	・受信機取付金具 ・HDMIケーブル ・ACアダプター ・ACアダプター変換プラグ ・ACアダプターケーブル ・取扱説明書 ・保証書

### 受信機

#### ● 機器定格 (定格および外観は、予告なく変更する事があります)


<b>仕様</b>	
最大出力解像度 / フレームレート	1920 x 1080 / 最大60p, 3840 x 2160 / 最大30p
送信機同時接続数	32台
同時に表示できるソース数	4
データレート (有線)	10/100/1000 (Mbps)
データレート (無線)	Max.867 Mbps
周波帯域	5 GHz帯 5,150 MHz - 5,250 MHz 36/40/44/48チャンネル
ワイヤレス通信規格	IEEE802.11a/n/ac
セキュリティ	WPA/WPA2/WPA3 (WPA3-Enterpriseは非対応)
LED	白 : Power 投入 LAN 接続 WiFi 接続 USB 接続
到達距離 (送信機と受信機間の最大距離)	30 m (見通し / 電波条件良好時)
接続端子	HDMI/USB-A (female) / RJ45 (LAN)
<b>電源</b>	
電源	DC 5 V/2 A
消費電力 (映像表示時)	10 W
<b>機構</b>	
外形寸法	W120 x H26 x D81 mm (アンテナ除く)
質量	約181 g
製品色	黒
ファン	なし
材質	樹脂
盗難防止システム	セキュリティスロット
<b>環境条件</b>	
動作使用条件	温度 : 0℃ ~ 35℃ 湿度 : 20% ~ 80% (結露のないこと)
保管条件	温度 : -20℃ ~ 60℃ 湿度 : 20% ~ 80% (結露のないこと)
<b>主な機能</b>	
HDMI-CEC	○
Wireless Display	○
<b>認証</b>	
CE, FCC, MIC	

#### ● 対応信号表

HDMI出力信号種		
3840x2160@30Hz RGB	1920x1080@60Hz	1280x720@60Hz
1920x1080@60Hz RGB	1920x1080@50Hz	1280x720@50Hz
4096x2160@24Hz	1920x1080@24Hz	1024x768@60Hz
3840x2160@30Hz	1280x1024@60Hz	800x600@60Hz
3840x2160@25Hz	1280x960@60Hz	
3840x2160@24Hz	1280x800@60Hz	

#### ● 外形寸法図

単位 : mm

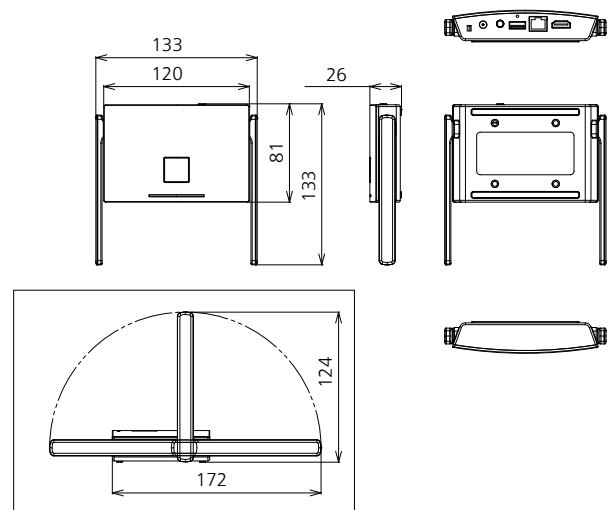

#### ● 接続端子

