

# Panasonic

## BUSINESS

屋外対応HDインテグレーテッドカメラ

### AW-HR140

オープン価格\*

\* オープン価格の商品は標準価格を定めていません。



# 厳しい屋外環境でも安定した撮影性能を維持する 屋外対応一体型リモートカメラ

屋外対応ハウジングとカメラ、レンズ、回転台一体型のリモートカメラです。カメラ部はAW-HE130W/Kと同じ1/2.86型フルHD 3MOSセンサーとDSP(Digital Signal Processor)を搭載。高度な映像処理で、高感度、高S/N比、高解像度を実現します。また、AW-HE130W/Kの機能に加えて、屋外での撮影に必要な機構を充実。防水・防塵機能や耐風圧、耐重塩害、熱環境対応など、さまざまな厳しい屋外の環境で柔軟な運用を実現します。



## | 1/2.86型3MOSセンサーを採用。 制作現場で求められる高水準な映像撮影が可能

AW-HE130W/Kと同じ1/2.86型フルHD 3MOSセンサーとDSP(Digital Signal Processor)を搭載。高度な映像処理で、高感度、高S/N比、高解像度を実現しました。

## | 高性能20倍ズームレンズ/ 1.4倍デジタルエクステンダーズーム

光学20倍ズームとデジタル10倍のズームを搭載。また、1.4倍のデジタルエクステンダーズーム搭載により、任意の光学ズーム倍率位置から1.4倍のデジタルズームを素早くかけることができます。



※画像はイメージです。

## | 霧除去(Haze Reduction)機能を搭載

霧などが発生しやすい場所での設置に対して、撮影映像を見やすい映像として送出する機能を搭載。補正レベルは3段階から選択可能です。

- ・白浮きを抑え、全体のコントラストを拡大する
- ・霧の濃さに応じてマニュアルで霧除去効果の強度を調整
- ・霧除去のレベルはLOW、MID、HIGHの3段階の選択が可能



※画像はイメージです。

## | 耐風圧

風速15 m / secの環境下でも全ての性能を保証します。また、風速50 m / secでも破壊されることなく動作の基本性能を維持します。

## | 耐重塩害・熱環境対応

アルミ等の金属素材は耐重塩害塗装により、風の当たる海辺に設置可能。外装はPBT/PPS樹脂を採用。耐熱性に優れています。



PBT(ポリブチレンテレフタレート)：長期間熱安定性に優れる。

PPS(ポリフェニレンサルファイド)：高い耐熱性を持ち、耐磨耗性にも優れる。

## | デフロスター搭載(-15°C対応)

-15°Cの極寒環境でも暖めることで着霜・着氷・結露を防止します。吹雪でもガラス面に雪がついても雪が溶け落ち、視界を確保できます。



## | レンズ部ワイパーを搭載

過酷な環境下の運用においても、レンズ部をクリアに保ちます。本機のウォッシャー制御端子から市販のウォッシャーユニットの制御端子に接続することで、コントローラー(AW-RP120G/RP50)から制御可能となります。詳しくは6ページをご参照ください。



## 業務用カメラで業界初<sup>\*</sup>のPan/Tilt機構式振動補正機能。 D.I.S.S.(Dynamic Image Stabilizing System)を搭載

従来技術の光学式振動補正(OIS)に加え、屋外撮影時の強風や設置条件による衝撃・振動の大きな揺れや、Pan/Tilt旋回動作中の揺れを補正することで屋外でも滑らかな映像を実現。

\*2017年4月現在当社調べ




※画像はイメージです。

## | ATW 3モードを搭載(Slow/Normal/Fast)

従来の追従スピード(Normal)に加えて、屋外での色温度の変化に緩やかに追従するモード(Slow)と素早く追従させるモード(Fast)の機能を追加しました。

## | PoE++\* 搭載によりカメラ電源工事が不要。 施工時の省線化、省コスト化を実現

PoE++規格対応のネットワーク機器(IEEE802.3bt Draft ver.2.0準拠)に接続することで、LANケーブル経由での電源供給が可能です。電源工事、電源ケーブルの配線が不要になることで、施工時の省線化や、施工コストの低減を実現します。

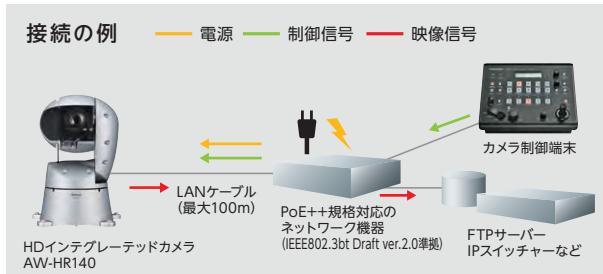

● IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)対応HUBでは動作は致しません。

※Power over Ethernet Plus Plusの略

## | ダイナミック・レンジ・ストレッチャー(DRS) / ハイブリッドデジタルノイズリダクション(Hybrid DNR)

ダイナミック・レンジ・ストレッチャー(DRS)により、暗部・明部・中間調が存在するシーンもそれぞれに高い階調表現を保持。黒ツブレ・白トビ・色トビを最小限に抑え、視覚的に広いダイナミックレンジを持つ映像を実現します。また、ハイブリッドデジタルノイズリダクション(Hybrid DNR)で、2次元、3次元の2種類のノイズリダクションを併用し、解像感の劣化や残像を抑えたクリアな映像を撮影します。

## | ナイトモードによる撮影で低照度の場所での撮影に対応

赤外線撮影が可能なナイトモードを搭載。動物観察など通常では撮影が困難な低照度下においても、被写体に赤外線を照射することで、撮影することができます(映像出力は白黒画像となります)。



※画像はイメージです。

## | 用途にあわせた柔軟な出力が可能な マルチフォーマット対応

従来の対応フォーマットに加えて1080/29.97p、1080/25p、1080/23.98pなど、屋内専用モデルと同様、マルチフォーマットに対応。制作用途はもちろん、記録や研究など幅広いアプリケーションで用途に応じた柔軟な撮影が可能になります。

### 対応フォーマット

1080/59.94p、1080/29.97p<sup>\*1</sup>、1080/23.98p<sup>\*2</sup>、1080/59.94i、1080/29.97PsF<sup>\*3</sup>、1080/23.98PsF<sup>\*3</sup>、720/59.94p、1080/50p、1080/25p<sup>\*1</sup>、1080/50i、1080/25PsF<sup>\*3</sup>、720/50p

\*1 Native出力 \*2 Over59.94i出力 \*3 1080/25PsFは、モニター画面に50iが表示される場合があります。また、1080/23.98PsFと29.97PsFは、モニター画面に59.94iが表示される場合があります。

## | IPコントロールブラウザーでモニタリングをしながら カメラ制御。モバイル端末からの利用も可能

IPコントロールブラウザーを用いることで、遠隔地からのカメラ制御など、幅広い用途での使用が可能です。PC/MacやiPhone、iPad、Androidなどのモバイル端末からもIP映像のモニタリングやカメラのリモート制御を行うことができ、容易な運用を可能にします。

### カメラ制御画面(Mac)




※対応ブラウザーの最新情報はパナソニックWEBサイト【<https://panasonic.biz/cns/sav/>】の「サポート & ダウンロード」をご覧ください。

## | エンコーダーを使わずに映像をIP伝送。 導入の初期コストを軽減

従来はSDI/HDMIからIPで映像を伝送する際に必要だったIP変換のためのエンコーダーが不要。システムを構築する際に優れたコストパフォーマンスを実現します。

### システム構成例

- SDI/HDMI出力のみのカメラの場合
- IP出力が可能なカメラの場合

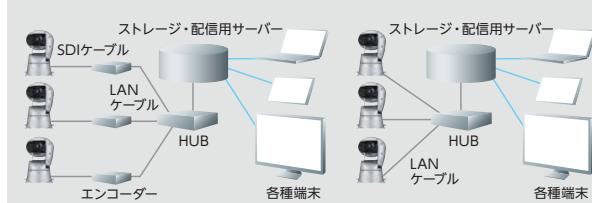

## | カメラ1台での運用をサポートする、 プリセット移動中の静止画出力に対応

プリセット再生中に映像をフリーズさせるFreeze During Preset機能を搭載。プリセット移動中に直前の静止画を出力させることで、振り回しの映像を表示させず、カメラ1台での運用が可能になります。

### Freeze During Preset機能設定OFF/ONのイメージ

#### OFF時



※画像はイメージです。

#### ON時 プリセット再生開始



プリセット再生終了

← 再生開始直前のカメラ映像を出力 →

## |インテリジェント自動調整機能

インテリジェント自動調整機能により運用調節を大幅に軽減します。

### ホワイトバランス自動調整機能

色温度が刻々と変化する野外撮影で自動的にホワイトバランスを調節します。



### 自動ゲイン制御

暗いシーンではオートでゲイン可変



### その他のインテリジェント機能


・自動アイリス制御機能 ・自動デジタルシャッター調節機能 ・自動NDフィルター調節機能

## |広範囲\*な撮影をスムーズに行う優れた回転台性能


パン±175°、チルト-30°～210°の広範囲で撮影が可能。回転は最高速度60°/s、最低速度0.08°/sでの高低速動作とリモコン操作の高い応答性に加え、動作時の騒音レベルは60°/s(NC45以下)を実現しています。

\*パン・チルトの位置によっては、本体が映像に映りこむことがあります。


上から見た図



横から見た図



## ■システム構成例

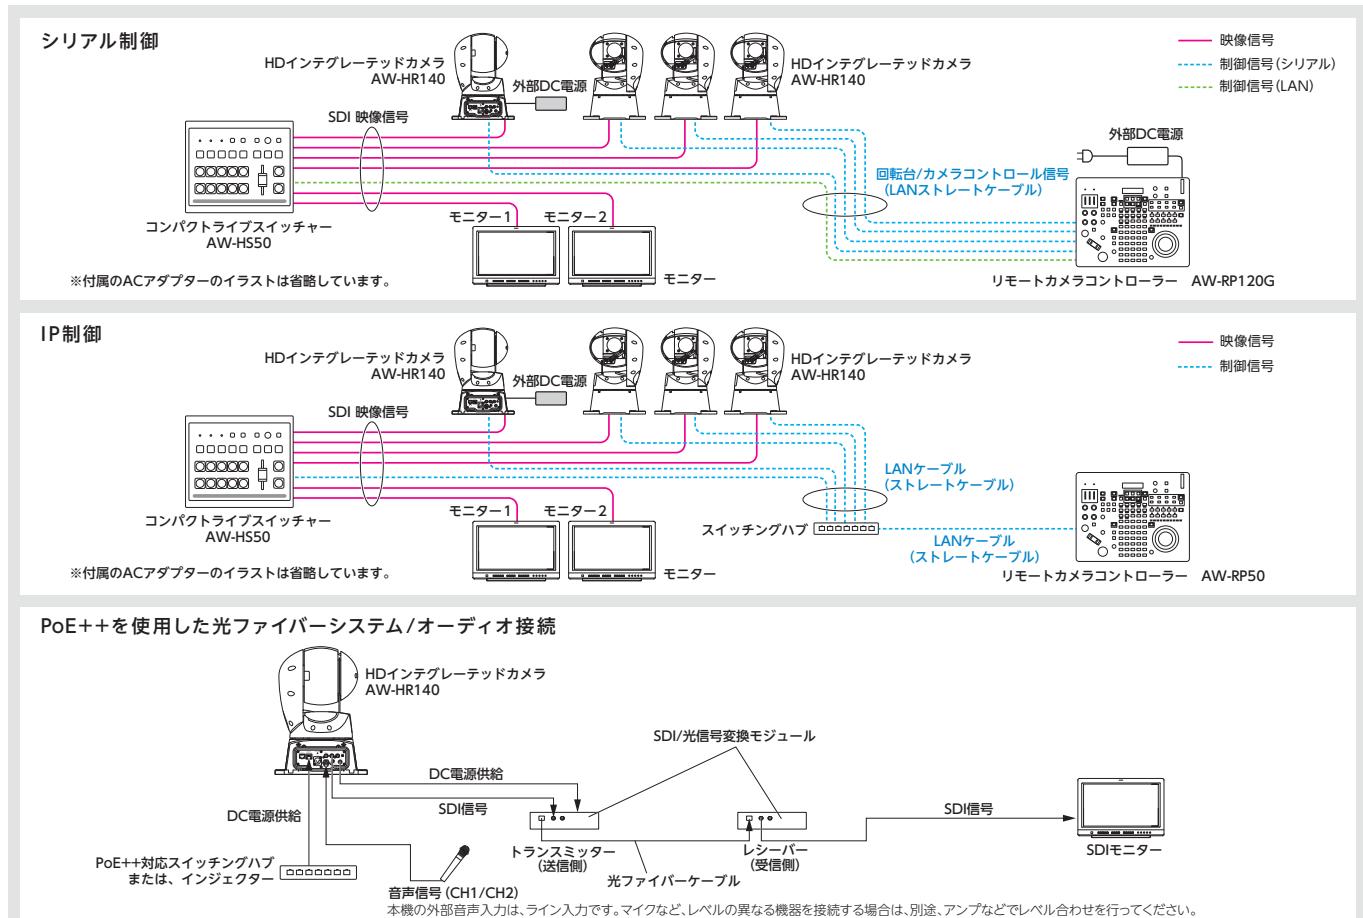


## |リモートカメラコントローラーを活用して、ホールや議会場など大規模な撮影体制を構築

IP接続により、リモートカメラコントローラー AW-RP120G/RP50からHUB(スイッチングハブ)を経由して、最大100台のAW-HR140を制御することができます。また、最大5台のAW-RP120G/RP50からIP接続により1台のAW-HR140を制御することもできます。

### IP制御イメージ

屋外対応HDインテグレーテッドカメラ AW-HR140

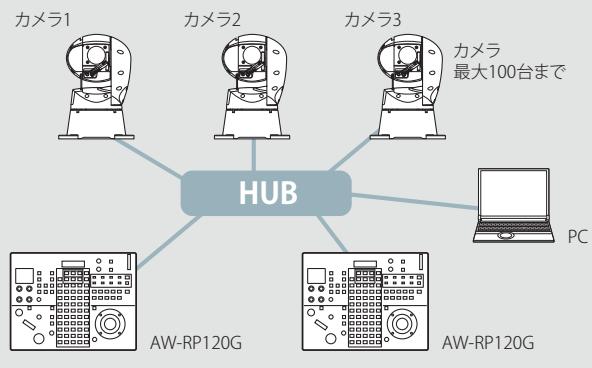

## |その他の機能

- RS422リモート端子装備、コントローラーからシリアル制御で最大5台の本機の制御が可能。
- 音声LINE入力機能を搭載。
- SDI↔Fiber変換モジュールに電源を給電可能 (DC 12V OUTLET)。
- 最大100ポジションのプリセットメモリーが可能。

## ■定格

2017年4月現在

|       |                         |   |   |
|-------|-------------------------|---|---|
| 総合    | 電源電圧                    | DC 12 V ~ 21.8 V(DC IN端子)<br>DC 42 V ~ 57 V(PoE++電源)  | シンクロスキャン<br>59.94 Hzの時: 60.15 Hz ~ 642.21 Hz(255段階)<br>50 Hzの時: 50.15 Hz ~ 535.71 Hz(255段階)   |
|       | 消費電流                    | 3.1 A ~ 5.5 A(DC IN端子)、1.2 A(PoE++電源)   | ガンマ<br>HD, FILMLIKE1, FILMLIKE2, FILMLIKE3<br>0.30 ~ 0.75(マニュアル設定)  |
|       | 動作周囲温度                  | -15 °C ~ 45 °C(-5°C以下のときは予熱が必要)   | ホワイトバランス<br>AWB A, AWB B, ATW, 3200K, 5600K, VAR(2000K ~ 15000K)  |
|       | 動作周囲湿度                  | 10 % ~ 100 %(結露なきこと)  | クロマ量可変<br>OFF, -99 % ~ 40 %   |
|       | 保存温度                    | -20 °C ~ 55 °C  | シーンファイル<br>Scene1, Scene2, Scene3, Scene4   |
|       | 保存湿度                    | 10 % ~ 95 %(結露なきこと)   | インテリジェント機能<br>蓄積/ゲイン/アイリス/電子シャッター /ND/<br>ATWの各オート機能  |
|       | 質量                      | 約9.0 kg   | 出力フォーマット<br>1080/59.94p, 1080/29.97p <sup>※3</sup> , 1080/23.98p <sup>※4</sup> , 1080/59.94i, 1080/29.97PsF <sup>※5</sup> , 1080/23.98PsF <sup>※5</sup> , 720/59.94p, 1080/50p, 1080/25p <sup>※3</sup> , 1080/50i, 1080/25PsF <sup>※5</sup> , 720/50p |
|       | 寸法(幅 × 高さ × 奥行)         | 258 mm×357 mm×397 mm(突起部と飾りカバーを含む)  | 同期方式<br>内部/外部(BBS(Black Burst Sync), 3値同期)に対応   |
|       | 仕上げ                     | シルバー、耐塩害処理  | 入力インピーダンス<br>ハイインピーダンス<br>• 2 ch, XLR平衡入力<br>• 入力信号レベル:+4 dBu/0 dBu/-20 dBu<br>(メニューにて選択)<br>• ポリューム可変範囲:-40 dB ~ +12 dB<br>(1 dBステップ: MENUにて可変)  |
|       | 防水・防塵性                  | JIS C0920保護等級IP65準拠   | 入力<br>• 4 ch, SDI出力に重畳<br>• エンベデッドオーディオ出力レベル:<br>FS-12 dB:-12 dBFS, FS-18 dB:-18 dBFS,<br>FS-20 dB:-20 dBFS(MENUにて選択)   |
| 入力    | 最大許容風速                  | 15m/秒: 正常動作、50m/秒: 動作可能、60m/秒: 非破壊  | ライン入力<br>• サンプリング周波数: 48kHz(ビデオに同期)<br>• 量子化ビット数: 24ビット(LPCM)<br>• 音声の圧縮方式(IP): G.726, AAC-LC<br>(High quality)   |
|       | ワイヤー                    | 標準搭載  | 出力  |
|       | ヒーター                    | 標準搭載  | 回転台部  |
|       | デフロスター                  | 標準搭載  | 据え置きまたは吊り下げ <sup>※6</sup>   |
|       | 対応コントローラー <sup>※1</sup> | AW-RP120G, AW-RP50, AK-HRP200G  | IP接続ケーブル<br>• PoE++イーサネットハブありの場合<br>LANケーブル <sup>※7</sup> (カテゴリー5e以上、ストレートケーブル)最大100 m  |
|       | 12 V IN                 | XLRコネクター  | カメラ/回転台コントロール<br>• PoE++イーサネットハブなしの場合<br>LANケーブル <sup>※7</sup> (カテゴリー5以上、ストレートケーブル)最大100 m  |
|       | G/L IN                  | BNCコネクター<br>• BBS(Black Burst Sync), 3値同期に対応。<br>• BBSでは、サブキャリアにはロックしません。   | AWシリーズ接続ケーブル/標準プロトコル接続ケーブル<br>• LANケーブル <sup>※7</sup> (カテゴリー5以上、ストレートケーブル)最大1000 m  |
|       | 入力端子                    | mini XLRコネクター(Line入力)<br>#1: INPUT 1 Common, #2: INPUT 1 HOT, #3: INPUT 1 COLD, #4: INPUT 2 Common, #5: INPUT 2 HOT, #6: INPUT 2 COLD | PAN/TILT動作スピード<br>最高速度60°/s以上   |
|       | 音声入力                    |   | PAN動作範囲<br>±175° <sup>※8</sup>  |
|       | 映像出力 3G/HD-SDI OUT      | SMPTE424/SMPTE292準拠<br>75 Ω(BNC×2)<br>• SDI OUT 1/PM端子からはOSD出力が可能ですが、SDI OUT 2端子からはOSD出力ができません。                                       | TILT動作範囲<br>-30° ~ 210° <sup>※8※9</sup>   |
| 機能/性能 | 出力                      |   | 静闇性<br>60°/s(NC45以下)  |
|       | LAN                     | IP制御/映像出力/音声出力/PoE++給電用LAN端子<br>PoE++(IEEE802.3bt Draft ver.2.0準拠)  | 防振補正<br>D.I.S.S. (Dynamic Image Stabilizing System)   |
|       | 入出力端子 RS422             | CONTROL IN RS-422A  | 付属品<br>六角ボルト<br>M8×30 mm: 4個<br>ワッシャー M8: 4個<br>スプリングワッシャー: 4個<br>ケーブルカバー: 1個<br>ウォッシャーノズル取付金具: 1個<br>落下防止ワイヤー: 1本<br>落下防止ワイヤー固定用ねじ(六角穴付き、本体用)<br>M4×10 mm: 1本  |
|       | EXT                     | #1: DC GND, #2: HOT, #3: COLD, #4: 12V-OUT<br>※12 V/0.5 A(ケーブル長50 cm(AWG24使用時))   |   |
|       | カメラ部                    |   |   |
|       | 撮像素子                    | 1/2.86型Full-HD 3MOS   |   |
|       | レンズ                     | 光学20倍ズーム/デジタルズーム10倍<br>F1.6 ~ F3.4(f=4.5 mm ~ 90 mm 35mm換算: 32.13 mm ~ 642.5 mm)  |   |
|       | フォーカス                   | オート/マニュアル切り替え   |   |
|       | フォーカス距離                 | ズーム全域: 800 mm Wide端: 400 mm   |   |
|       | 色分解光学系                  | 3MOS  |   |
| 機能/性能 | 最低照度                    | 2 lx(50 IRE, F1.6, 36 dB, 蓄積なし)   |   |
|       | 水平解像度                   | 1000 TV本Typ(中心部)  |   |
|       | ゲイン切り替え                 | Auto, 0 dB ~ 42 dB(1 dBステップ)<br>37 dB ~ 42 dBはSuper Gain Mode   |   |
|       | フレームミックス <sup>※2</sup>  | 0 dB, 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB   |   |
|       |                         | 59.94p/59.94i時: 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000   |   |
|       |                         | 29.97p時: 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000   |   |
|       |                         | 23.98p時: 1/24, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000   |   |
|       |                         | 50p/50i時: 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000  |   |
|       |                         | 25p時: 1/25, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000  |   |
|       | 電子シャッター                 |   |   |

\*1: コントローラーは、本機に対応するためのバージョンアップが必要な場合があります。詳しくはパナソニックWEBサイト [<https://panasonic.biz/cns/sav>] の「サポート&ダウンロード」をご覧ください。\*2: 1080/29.97p, 1080/23.98p, 1080/29.97PsF, 1080/23.98PsF, 1080/25p, 1080/25PsFフォーマットのときは設定できません。[Iris Mode]や[Focus Mode]が[Auto]に設定されているときは、18 dBと24 dBに設定することができます。\*3: Native出力。\*4: over59.94i出力。\*5: 1080/25PsFは50i, 1080/23.98PsF, 29.97PsFは59.94iとモニターに表示される場合があります。\*6: 安全のため、指定の取付金具にて固定が必要です。\*7: STP(Shielded Twisted Pair)を推奨。イーサネットハブを介さずにコントローラーと直接接続する場合は、クロスケーブルを使用してください。\*8: 吊り下げ設置時は、動作範囲を固定するピンの位置を変更する必要があります。\*9: PAN, TILTの位置によっては、本体が映像に映りこむことがあります。

※製品仕様については予告なく変更する場合があります。

## ■必要なパーソナルコンピューターの環境

2017年4月現在

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| CPU           | Intel® Core™ 2 DUO 2.4 GHz以上推奨   |  |
| メモリー          | Windowsの場合 1 GB以上(ただし、Microsoft® Windows® 10 /Windows® 8.1 / Microsoft® Windows® 8 Microsoft® Windows® 7 の64ビットの場合は、2 GB以上)<br>Macの場合 2 GB以上   |  |
| ネットワーク機能      | 10BASE-Tまたは100BASE-TX 1ポート   |  |
| 画像表示機能        | 解像度: 1024×768ピクセル以上<br>発色: True Color 24ビット以上  |  |
| 対応OSとWebブラウザー | Windows Microsoft® Windows® 10 Pro 64 ビット /32 ビット <sup>※1</sup> Microsoft® Windows® Internet Explorer® 11.0 <sup>※1※3</sup> Microsoft® Windows® 8 Pro 64ビット / 32ビット <sup>※1</sup><br>Windows® Internet Explorer® 10.0 <sup>※1※3</sup> Microsoft® Windows® 7 Professional SP1 64ビット / 32ビット <sup>※2</sup> Microsoft® Windows® Internet Explorer® 11.0 / 10.0 / 9.0 / 8.0 <sup>※3</sup><br>Mac OS X 10.11 Safari 9.0 OS X 10.10 Safari 8.0.4 OS X 10.9 Safari 7.0.2 OS X 10.8 Safari 6.1.2<br>iPhone iOS 標準Webブラウザ<br>iPad<br>iPod touch<br>Android Android OS 標準Webブラウザ |  |
| その他           | Adobe® Reader® (Webサイトに掲載されている取扱説明書を閲覧するため)  |  |


\*1: デスクトップ用Internet Explorerでご利用ください。(Modern UIのInternet Explorerには対応していません) \*2: Windows® XP互換モードでは使用できません。 \*3: Internet Explorer® 64ビット版では使用できません。● 対応ブラウザーの最新情報はパナソニックWEBサイト [<https://panasonic.biz/cns/sav>] の「サポート&ダウンロード」をご覧ください。

● Microsoft®, Windows®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Internet Explorer® は、米国Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。  
● Apple, Mac, OS X, iPhone, iPod Touch, iPad, Safari は、米国Apple Inc. の米国および他の国で登録された商標です。 ● Android™はGoogle Inc. の商標または登録商標です。

## ■背面パネル



## ■寸法図

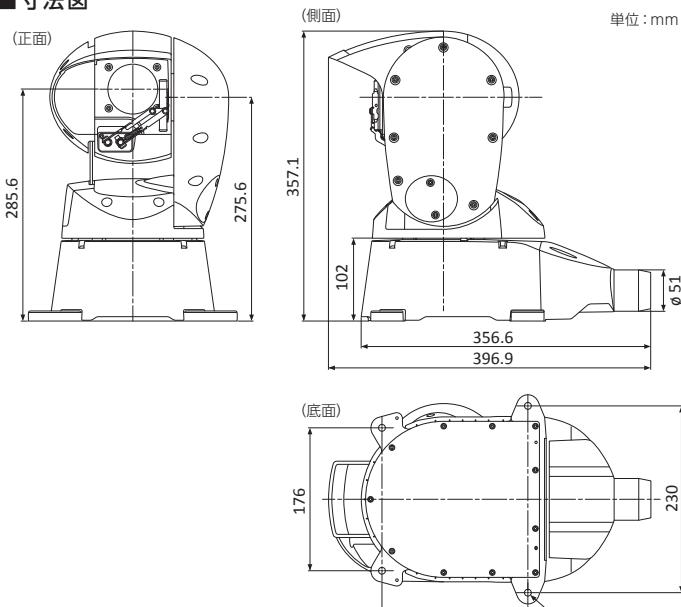

## ■関連機器一覧

リモートカメラコントローラー

**AW-RP50**

本体希望小売価格  
240,000円(税抜)



リモートカメラコントローラー

**AW-RP120G**

本体希望小売価格  
480,000円(税抜)

●別途ACアダプターが必要です。

2017年4月現在

リモートオペレーションパネル(ROP)

**AK-HRP200G**

本体希望小売価格  
350,000円(税抜)



コンパクトライブスイッチャー

**AW-HS50**

本体希望小売価格  
450,000円(税抜)



## ■動作確認済み他社機器

株式会社 グラスフィア ジャパン扱い

ハイパワー PoE対応

All Gigaスイッチ

GJ-ISG12HP-19L

動作確認時期: 2017年2月



株式会社GeoVision扱い

PoEアダプター

GV-PA901

動作確認時期: 2017年3月



株式会社ミカミ扱い

ウォッシャユニット

WA5-101AW

動作確認時期: 2017年3月

2017年4月現在



各社お問い合わせ先

- 株式会社 グラスフィア ジャパン マーケティンググループ: 03-6661-7151 [info@graspHERE.com]
- 株式会社 GeoVision: 03-5639-9355 [sales@geovision.co.jp]
- 株式会社ミカミ: 03-3230-4511 商品情報 URL: http://www.kk-mikami.co.jp

※他社機器については当社が品質・性能・動作等について保証するものではありません

## ⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

保証書に  
関する  
お願  
い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。  
尚、店名、ご購入期日のないものは無効となります。

・補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。

商品・システム情報を載せたホームページです。ぜひ一度ご覧ください。

<https://panasonic.biz/cns/sav>

eco  
ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで  
<http://panasonic.com/jp/sustainability>

省エネ

省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO<sub>2</sub>排出量削減を目指します。

省資源

新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学  
物質

パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。  
※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

## ■当社製品のお買い物・取扱方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。

パナソニック  
システムお客様ご相談センター

フリーダイヤル  
0120-878-410  
携帯PHS.OK

パナハヨイワ

受付: 9時~17時30分 (土・日・祝祭日は受付のみ)

ホームページからのお問い合わせは <https://panasonic.biz/cns/cs/cntctus/>

ご相談窓口における  
個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社および関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話をさせていただくときのために、ナンバーディスプレイを採用している場合があります。当社は、お客様の個人情報を、適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせはご相談された窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは…

パナソニック株式会社  
コネクティッドソリューションズ社

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号

このカタログの内容についてのお問い合わせは上記に  
ご相談ください。

このカタログの記載内容は  
2017年4月現在のものです。

[AW-JJCHR140\\_100-UK-PB1](http://AW-JJCHR140_100-UK-PB1)