


●詳しくは、IP-Digaport J II / IP-Digaport X IIの取扱説明書をご覧ください。

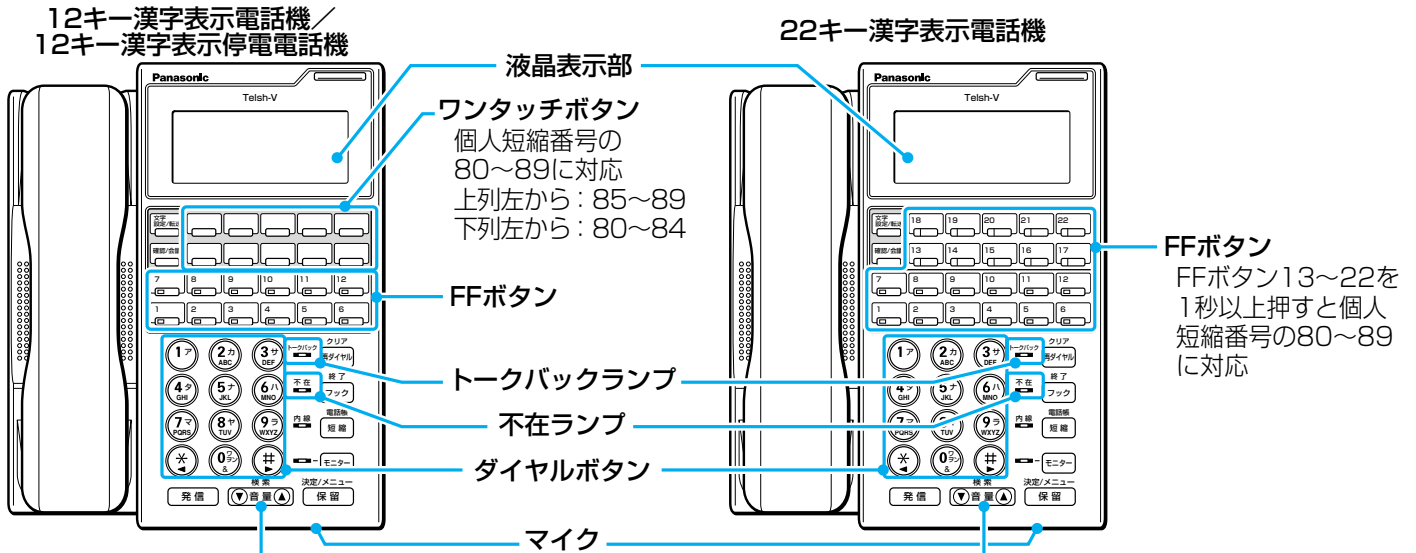

音量調節やデータの検索で使います。

音量調節の場合

音量調節のしかた

データの検索の場合

- ▼: 音が小さくなる
- ▲: 音が大きくなる

- | | |
|---|--|
| <p>(1) 通話音量を調節する</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通話中に ▼音量▲ で調節できます。 <p>(2) モニター音を調節する</p> <ul style="list-style-type: none"> ・モニター中にスピーカーからの音量を調節できます。 ・待ち受け中に調節するには <p>モニター → ▼音量▲ → モニター</p> | <p>(3) 着信音量を調節する</p> <ul style="list-style-type: none"> ・着信中(鳴動中)に ▼音量▲ で調節できます。 ・待ち受け中に調節するには <p>モニター → 文字設定/転送 (9) → 1 → ▼音量▲ → モニター</p> |
|---|--|

- ▼: 次のデータに進む
- ▲: 前のデータに戻る

漢字電話帳を使って電話をかける

検索して電話をかける

1 検索メニューを表示



2 かける相手を検索

検索方法を選んで検索

読み検索

●名前の読み(先頭から6文字以内)から検索を行うことができます。

短縮 または **保留** → **読み**を入力(6文字以内)
→ **▼音量▲** で検索 → **保留**

グループ検索

●グループ番号から検索を行うことができます。

▼音量▲ で「グループ検索」を選ぶ → **短縮** または **保留**
→ グループ(0~9)番号を入力 → **▼音量▲** で検索 → **保留**

ダイヤル検索

●電話番号の一部から検索を行うことができます。先頭から途中までの番号を入力し、一致する電話番号の検索を行うことができます。

▼音量▲ で「ダイヤル検索」を選ぶ → **短縮** または **保留**
→ 電話番号を入力 → **▼音量▲** で検索 → **保留**

3 発信

発信 → → 通話

履歴を使って電話をかける

発信履歴／ 着信履歴 からかける	1 履歴を表示	発信履歴の場合： 1回 着信履歴の場合： 2回
	2 かける相手を選択	でかける相手を選ぶ
	3 電話をかける	→ → 通話

漢字電話帳に登録する

電話帳に 登録する	1 電話帳登録画面へ	→ 「電話帳登録」が選択されたままで
	2 入力モードの切替	で選ぶ 「ひらがな」 → 「カタカナ」 → 「英字」 → 「数字」
	3 名前を入力 （「鈴木」と入力 する場合）	<p>[鈴木を入力] す： 3回 ず： でカーソルを右に 3回 4回（濁点） き： 2回</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>入力操作</p> <p>一文字消去： </p> <p>全てを消去： (1秒以上)</p> <p>カーソルを左に： </p> <p>カーソルを右に： </p> </div>
	4 漢字変換	<p> を目的の漢字が出るまで 何度か押す → </p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>続けて文字を入力する場合 手順3～4を行う</p> </div>
	5 読みを入力	→ 読みを変更(6文字以内) →
	6 電話番号を入力	ダイヤルを押して電話番号(24ケタ以内)を入力 →
	7 グループを選択	<p> でグループ(0～9)を選ぶ → </p> <p>● グループ分けしない時はグループ0を選んでください。</p>
	8 登録	<p>登録確認表示になる → 「登録」を選択する → </p> <p>→ 登録完了表示になる → (2秒後)電話帳登録画面へ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>登録を続ける 手順2から繰り返す</p> </div>
	9 終了	

履歴から電話帳に登録する	1 履歴を表示	発信履歴の場合： 着信履歴の場合：	クリア 再ダイヤル 1回 クリア 再ダイヤル 2回
	2 登録する相手を選択	検索 音重 決定/メニュー 保留	で登録する相手を選ぶ → 保留
	3 登録	検索 音重 決定/メニュー 保留	で「電話帳登録」を選ぶ → 保留 → 電話帳登録画面へ → 名前などを入力する → 登録確認表示になる → 「登録」する場合：「登録」を選ぶ → 保留 → 登録完了表示になる → (2秒後)待ち受け画面へ
		名前などの入力は、「電話帳に登録する」の手順2~7を参照	
		修正する場合 決定/メニュー 音重 保留 決定/メニュー 保留	
		を押して「修正」を選ぶ → 保留 → 名前、グループなどを修正 → 保留	
電話帳を修正する	1 検索メニューを表示	電話帳 短縮	
	2 修正データを選択	検索方法を選んで検索	検索メニューの検索方法 「検索して電話をかける」の各検索メニュー(読み検索・グループ検索・ダイヤル検索)を参照
	3 修正メニューを選択	決定/メニュー 保留	「修正」が選択されているか確認 → 決定/メニュー 保留 → 修正する電話帳が表示される
	4 名前を修正	決定/メニュー 音重 再ダイヤル 決定/メニュー 保留	(右へ)、(左へ) でカーソルを移動 → 決定/メニュー 再ダイヤル で文字を消去 → 文字を修正する → 同様に、読み・電話番号・グループを修正
	5 登録	決定/メニュー 音重 再ダイヤル 決定/メニュー 保留	「上書き」する場合：「上書き」を選ぶ → 決定/メニュー 再ダイヤル 保留 → 登録完了表示になる → (2秒後)待ち受け画面へ
		一文字消去：決定/メニュー 再ダイヤル 全てを消去：決定/メニュー 再ダイヤル (1秒以上)	
		文字などの修正は、「電話帳に登録する」の手順2~7を参照	
		新規に登録する場合 決定/メニュー 音重 保留 決定/メニュー 保留	
		を押して「新規」を選ぶ → 保留	

ワンタッチボタンに登録する			
電話番号を登録する	1 登録を開始	モニター	
	2 登録	文字 決定/転送 決定/メニュー 保留	→ (登録したい)ワンタッチボタン ●ワンタッチボタンは個人短縮ダイヤルの80~89に対応しています。 ●22キー漢字表示電話機の場合、ワンタッチボタンの代わりにFFボタン13~22を1秒以上押ししてください。
	3 電話番号を入力	決定/メニュー 保留	電話番号 → 決定/メニュー 保留 ●続けて入力するときは手順2~3を繰り返します。
	4 終了	モニター	

外 線		
電話をかける	受話器を取って	→ 発信 → 電話番号
	受話器を取らずに	発信 → 電話番号 → 相手応答後
	電話番号を確認してから (プリセットダイヤル)	電話番号 → 発信 → ● 電話番号を間違えたときは を押してください。
電話を受ける	呼出音(着信ランプ点滅) → → ● 着信自動応答設定時は、受話器を取っただけで受けられます。	
保 留	システム保留	＜通話中＞ → → → 通話に 戻るとき → 保留 していた
	自己保留設定時	＜通話中＞ 通話中の → → 通話に 戻るとき → 保留 していた
転 送	近くの人に	＜通話中＞ → → → 口頭 連絡 → [受ける人が → 保留され ている]
	遠くの人に	＜通話中＞ → → 転送したい人の 内線番号 → 内線通話 → → ● 設定により、内線通話のあと、受話器を戻すだけで転送できます。
	特定のグループに	＜通話中＞ → → → 一斉・グループ呼出番号 ~ → 音声で呼び出す → [受ける人が → →] → 内線通話 → → ● 設定により、内線通話のあと、受話器を戻すだけで転送できます。 一斉呼出 第1グループ ~ 第9グループ

内 線		
電話をかける	電話番号を確認してから (プリセットダイヤル)	内線番号 → ● 電話番号を間違えたときは を押してください。
	信号音で呼び出す	または → 内線番号
	音声で呼び出す (内線音声呼出)	→ 内線番号 → → 呼びかける
電話を受ける	呼出音または音声(着信ランプ点滅) →	
保 留	＜通話中＞ → → → 通話に 戻るとき →	
転 送	近くの人に	＜通話中＞ → → → 口頭 連絡 → [受ける人が → →]
	遠くの人に	＜通話中＞ → → 転送したい人の 内線番号 → 内線通話 → →
一斉・グループ 呼出設定時	呼び出す	→ → 一斉・グループ呼出番号 ~ → 音声で呼び出す 一斉呼出 第1グループ ~ 第9グループ
	受ける	音声 → → →
トークバック設定/解除	→ → →	● 設定することにより、内線音声呼出に対して受話器を取らずに応答できます。

パナソニック コミュニケーションズ株式会社
オフィスネットワークカンパニー

A0906-0
PSQF1033ZA

〒 223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号 電話 (045) 532-0496
© 2006 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.